






RECTULASTIC

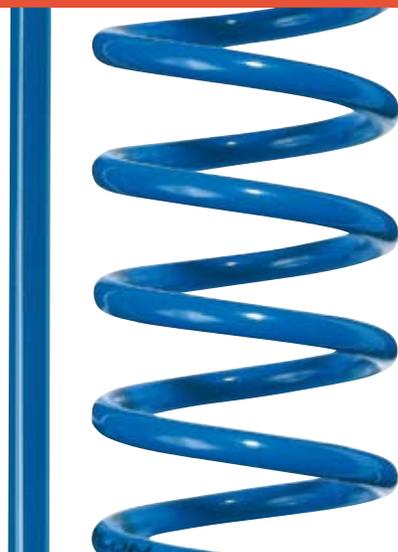

Relation Arbeitsdruck zu Temperaturbereich

Die Druckangaben gelten nur für den Schlauch und nicht für die Anschlussarmaturen.



Beschreibung

RECTULASTIC – Schläuche aus Nylon 12 ermöglichen einen sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien.

Physikalische Eigenschaften

- geringes Gewicht (spezif. Gewicht 9x niedriger als Kupfer)
- breiter Temperatureinsatzber.
- gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
- salzwasserunempfindlich
- lange Lebensdauer

Mechanische Eigenschaften

- gute Schwingungsaufnahme
- ausgez. Abriebwiderstand
- gutes Kompressionsverhalten
- geringer Durchflussreibwiderstand bei allen Medien
- keine Maßveränderungen
- konstante Festigkeit

Medieneignung

- Druckluft
- Schmieröl
- Brennstoff
- Hydraulik
- Vakuum
- chemische Produkte (auf Anfr.)
- Nahrungsmittel (auf Anfrage)

Vorteile

- schnelle Montage
- gerade Schläuche ideal für RectuPush
- geringes Gewicht
- geringer Druckverlust
- Farbauswahl zur Identifikation
- gute Lagermöglichkeit durch Boxverpackung (gerade Schläuche)
- hoher Abriebwiderstand
- unerreichte Rückholkraft der Spiralschläuche
- kleiner Windungsdurchmesser, daher platzsparend
- beständig gegen Öle, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe

Technische Daten

-40°C bis +90°C
Max. Betriebsdruck:
siehe Diagramm

Spiralschlauch mit Armaturen:
-20°C bis +70°C

Die Angaben gelten für den Einsatz der Schläuche mit Luft. Beim Einsatz anderer Medien beraten wir Sie gerne. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

Gerade Schläuche

Nycoil RECTULASTIC

	Innen x Außen Ø mm	äußerer Windungs- durchmesser mm	Schlauchlänge	Artikel-Nr. Blau	Artikel-Nr. Rot	LS
	2,0 x 4,0		25 m	PA040/025/03	PA040/025/02	■
			50 m	PA040/050/03	PA040/050/02	■
			100 m	PA040/100/03	PA040/100/02	■
	2,7 x 4,0		25 m	PA047/025/03	PA047/025/02	■
			50 m	PA047/050/03	PA047/050/02	■
			100 m	PA047/100/03	PA047/100/02	■
	4,0 x 6,0		25 m	PA060/025/03	PA060/025/02	■
			50 m	PA060/050/03	PA060/050/02	■
			100 m	PA060/100/03	PA060/100/02	■
	6,0 x 8,0		25 m	PA080/025/03	PA080/025/02	■
			50 m	PA080/050/03	PA080/050/02	■
			100 m	PA080/100/03	PA080/100/02	■
8,0 x 10,0		25 m	PA100/025/03	PA100/025/02	■	
		25 m	PA120/025/03	PA120/025/02	■	
12,0 x 14,0		25 m	PA140/025/03	PA140/025/02	■	

Auf Anfrage auch in schwarz und transparent erhältlich.

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

■ kurzfristig lieferbar

■ mittelfristig lieferbar

	Innen x Außen Ø mm	äußerer Windungs- durchmesser mm	Schlauchlänge	Artikel-Nr. 2-fach	Artikel-Nr. 4-fach	LS
	4,0 x 6,0		25 m	MNS02/06/025	MNS04/06/025	<input type="checkbox"/>
	6,0 x 8,0		25 m	MNS02/08/025	MNS04/08/025	<input type="checkbox"/>

Spiralschläuche ohne Anschlüsse

Nycoil RECTULASTIC

	Innen x Außen Ø mm	äußerer Windungs- durchmesser mm	Max. Arbeitslänge	ca. Windungen	Artikel-Nr.	LS
	3,1 x 4,7	38	2,5 m	36	SP 05/025	<input type="checkbox"/>
			5,0 m	72	SP 05/050	<input type="checkbox"/>
			7,5 m	108	SP 05/075	<input type="checkbox"/>
			10,0 m	144	SP 05/100	<input type="checkbox"/>
	4,8 x 6,3	75	2,5 m	15	SP 06/025	<input type="checkbox"/>
			5,0 m	30	SP 06/050	<input type="checkbox"/>
			7,5 m	45	SP 06/075	<input type="checkbox"/>
			10,0 m	60	SP 06/100	<input type="checkbox"/>
			15,0 m	90	SP 06/150	<input type="checkbox"/>
	6,3 x 7,9	75	2,5 m	15	SP 08/025	<input type="checkbox"/>
			5,0 m	30	SP 08/050	<input type="checkbox"/>
			7,5 m	45	SP 08/075	<input type="checkbox"/>
10,0 m			60	SP 08/100	<input type="checkbox"/>	
15,0 m			90	SP 08/150	<input type="checkbox"/>	
7,9 x 9,5	115	2,5 m	10	SP 10/025	<input type="checkbox"/>	
		5,0 m	20	SP 10/050	<input type="checkbox"/>	
		7,5 m	30	SP 10/075	<input type="checkbox"/>	
		10,0 m	40	SP 10/100	<input type="checkbox"/>	
		15,0 m	60	SP 10/150	<input type="checkbox"/>	
9,5 x 11,8	140	2,5 m	8	SP 12/025	<input type="checkbox"/>	
		5,0 m	15	SP 12/050	<input type="checkbox"/>	
		7,5 m	23	SP 12/075	<input type="checkbox"/>	
		10,0 m	31	SP 12/100	<input type="checkbox"/>	
		15,0 m	46	SP 12/150	<input type="checkbox"/>	
12,7 x 15,8	220	2,5 m	70	SP 12/225	<input type="checkbox"/>	
		5,0 m	10	SP 16/050	<input type="checkbox"/>	
		7,5 m	15	SP 16/075	<input type="checkbox"/>	
		10,0 m	20	SP 16/100	<input type="checkbox"/>	
		15,0 m	30	SP 16/150	<input type="checkbox"/>	
		22,5 m	56	SP 16/225	<input type="checkbox"/>	

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠

Spiralschläuche komplett mit drehbarer Verschraubung Nycoil RECTULASTIC



mit drehbarer Verschraubung
mit Knickschutzfeder (Typ DV)

Innen x Außen Ø mm	äußerer Windungs- durchmesser mm	Max. Arbeitslänge	ca. Windungen	Artikel-Nr.	LS
3,1 x 4,7 R1/8	38	2,5 m	36	SP 05/025/DV	■
		5,0 m	72	SP 05/050/DV	■□
		7,5 m	108	SP 05/075/DV	■□
		10,0 m	144	SP 05/100/DV	■□
4,8 x 6,3 R1/4	75	2,5 m	15	SP 06/025/DV	■
		5,0 m	30	SP 06/050/DV	■
		7,5 m	45	SP 06/075/DV	■□
		10,0 m	60	SP 06/100/DV	■□
		15,0 m	90	SP 06/150/DV	■□
		22,5 m	140	SP 06/225/DV	■□
6,3 x 7,9 R 1/4	75	2,5 m	15	SP 08/025/DV	■
		5,0 m	30	SP 08/050/DV	■
		7,5 m	45	SP 08/075/DV	■
		10,0 m	60	SP 08/100/DV	■
		15,0 m	90	SP 08/150/DV	■
		22,5 m	135	SP 08/225/DV	■□
7,9 x 9,5 R 1/4	115	2,5 m	10	SP 10/025/DV	■
		5,0 m	20	SP 10/050/DV	■
		7,5 m	30	SP 10/075/DV	■
		10,0 m	40	SP 10/100/DV	■□
		15,0 m	60	SP 10/150/DV	■□
		22,5 m	90	SP 10/225/DV	■□
9,5 x 11,8 R3/8	140	2,5 m	8	SP 12/025/DV	■
		5,0 m	15	SP 12/050/DV	■
		7,5 m	23	SP 12/075/DV	■
		10,0 m	31	SP 12/100/DV	■□
		15,0 m	46	SP 12/150/DV	■□
		22,5 m	70	SP 12/225/DV	■□
12,7 x 15,8 R1/2	220	5,0 m	10	SP 16/050/DV	■
		7,5 m	15	SP 16/075/DV	■□
		10,0 m	20	SP 16/100/DV	■□
		15,0 m	30	SP 16/150/DV	■□
		22,5 m	47	SP 16/225/DV	■□

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

■□ kurzfristig lieferbar

□□ mittelfristig lieferbar

Beidseitig kompl. eingebunden mit Kupplung und Stecker Nycoil RECTULASTIC

	Innen x Außen Ø mm	äußerer Windungs- durchmesser mm	Max. Arbeitslänge	ca. Windungen	Artikel-Nr.	LS
 <p>mit Verschlusskupplung und Stecktülle (Typ 26) mit Knickschutzfeder</p>	6,3 x 7,9	75	2,5 m	15	SP 08/025/K+S	■
			5,0 m	30	SP 08/050/K+S	■
			7,5 m	45	SP 08/075/K+S	■
			10,0 m	60	SP 08/100/K+S	■
			15,0 m	90	SP 08/150/K+S	■
			22,5 m	135	SP 08/225/K+S	■
	7,9 x 9,5	115	2,5 m	10	SP 10/025/K+S	■
			5,0 m	20	SP 10/050/K+S	■
			7,5 m	30	SP 10/075/K+S	■
			10,0 m	40	SP 10/100/K+S	■
			15,0 m	60	SP 10/150/K+S	■
			22,5 m	90	SP 10/225/K+S	■
9,5 x 11,8	140	2,5 m	8	SP 12/025/K+S	■	
		5,0 m	15	SP 12/050/K+S	■	
		7,5 m	23	SP 12/075/K+S	■	
		10,0 m	31	SP 12/100/K+S	■	
		15,0 m	46	SP 12/150/K+S	■	
		22,5 m	70	SP 12/225/K+S	■	

Spiralschläuche Multicolor* Nycoil RECTULASTIC

	Innen x Außen Ø mm	äußerer Windungs- durchmesser mm	Schlauchlänge	Artikel-Nr. 2-fach	Artikel-Nr. 4-fach	LS
	4,8 x 6,3	60	2,5 m	MNC02/06/025	MNC04/06/025	■
			6,0 m	MNC02/06/060	MNC04/06/060	■
			7,5 m	MNC02/06/075	MNC04/06/075	■
	6,3 x 7,9	90	2,5 m	MNC02/08/025	MNC04/08/025	■
			6,0 m	MNC02/08/060	MNC04/08/060	■
			7,5 m	MNC02/08/075	MNC04/08/075	■

*mit radialen Abgängen 150 mm lang